




Originalanleitung
Original instructions

D+H

BS-CDP-PA01-M-VFO 4D L/R

Für: / For: / Pour: / Por: / Dla: / Для: / Para: / For:

Raico® Frame+ 100/120 RI

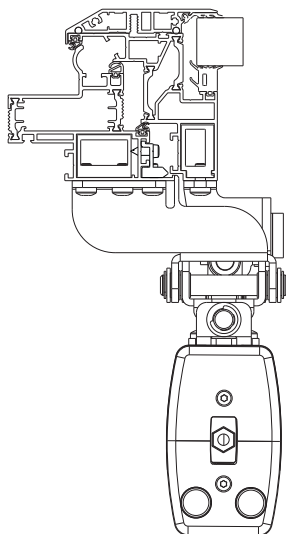

Vor Montagebeginn bitte unbedingt die profilspezifischen Montagehinweise gemäß D+H Anwendungszeichnung beachten.

Before mounting, the profile specific mounting instructions in the D+H application drawings must be taken into account.

Avant l' installation, prière de respecter les instructions de montage spécifiques du profil selon les dessins techniques d'utilisation de D+H.

Antes de montar se deben tener en cuenta las instrucciones de montaje específicas del perfil en los dibujos de aplicaciones de D+H.

Przed przystąpieniem do montażu na określonym, konkretnym profilu należy zapoznać się z instrukcją montażu i dokumentacją techniczną D+H.

Перед монтажом необходимо принимать во внимание инструкции по установке для данного профиля согласно чертежам D+H.

Antes do início da montagem, por favor respeitar imperativamente as instruções de montagem específicas dos perfis conforme o desenho de utilização da D+H.

Før montagestart bemærk da venligst de profilspecifikke montageanvisninger i.h.t D+H's anvendelsestegninger.


Zmiany techniczne zastrzeżone
Осталяем за собой право на технические изменения
Sujeito a alterações técnicas
Forbehold for tekniske ændringer

Technische Änderungen vorbehalten.
Rights to technical modifications reserved.
Sous réserve de modifications techniques
Derecho reservado a modificaciones técnicas


99.883.86 1.1/04/24
© 2024 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Für Dachfenster auswärts öffnend


For rooflight outward opening

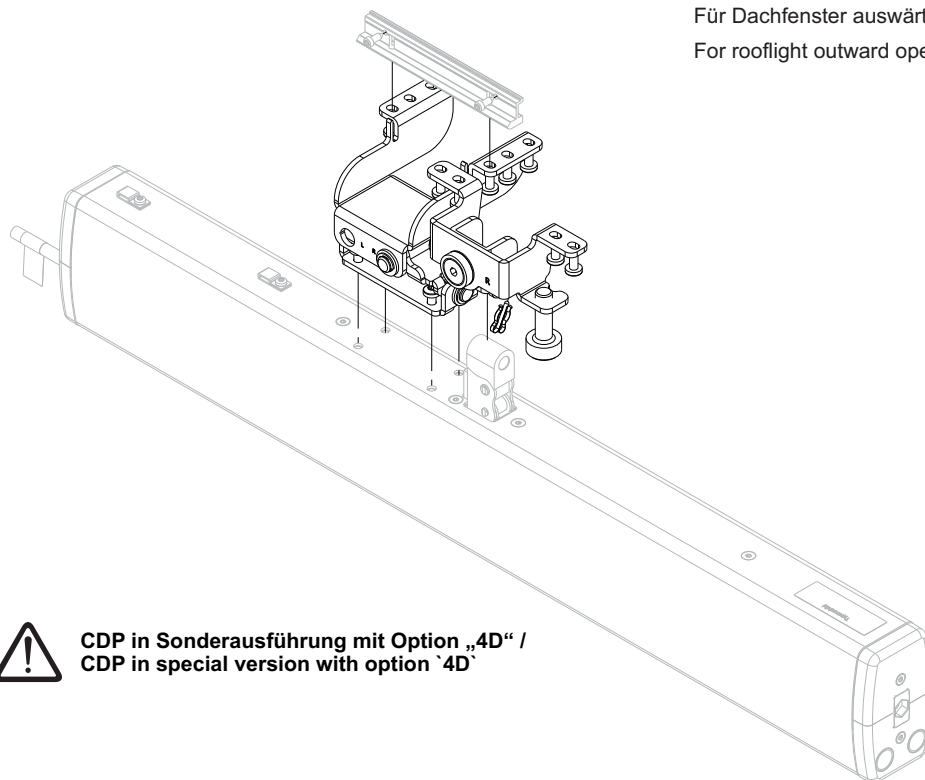

1x 10x3,2 mm



1x ISO 2341 10x54 mm



14x ISO 14583 M6x14




1x ISO 7092 10,2




CDP in Sonderausführung mit Option „4D“ /
CDP in special version with option „4D“

Ansicht von Innen / Inside view


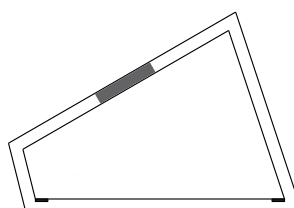


BS-CDP-PA01-M-VFO 4D L



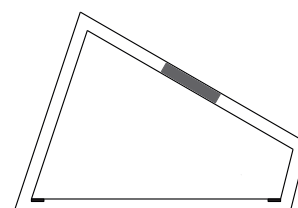





BS-CDP-PA01-M-VFO 4D R

Anwendung/ Application					
Max. Öffnungswinkel/ max. opening angle	35°	30°	36°	45°	48°

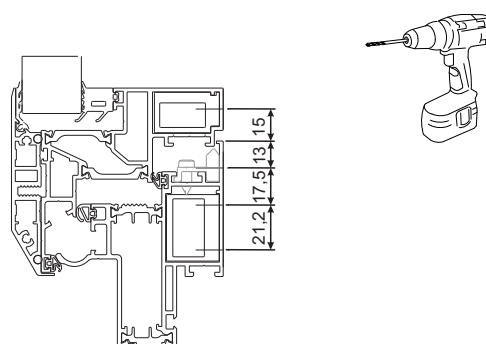
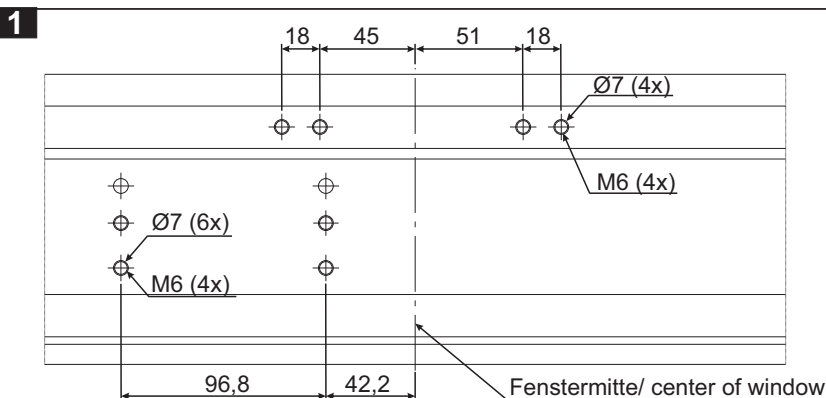


Rechte Ausführung mit BS-CDP-PA01-M-VFO 4D R / right version with BS-CDP-PA01-M-VFO 4D R
Für die linke Ausführung mit BS-CDP-PA01-M-VFO 4D L wird das Bohrbild an der Drehachse gespiegelt /
For the left-hand version with BS-CDP-PA01-M-VFO 4D L, the hole pattern is mirrored on the axis of rotation

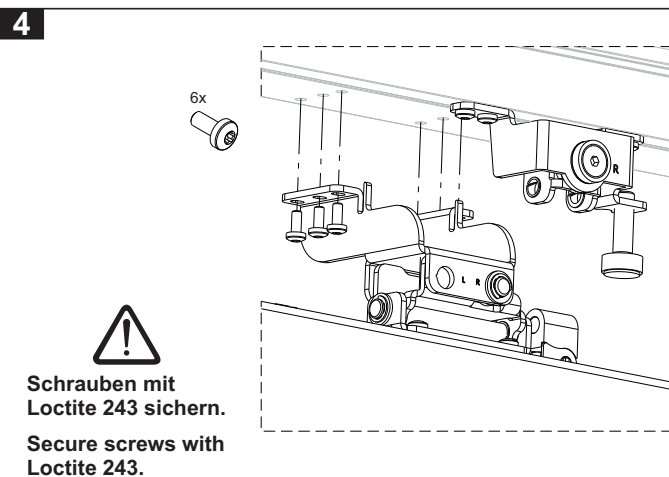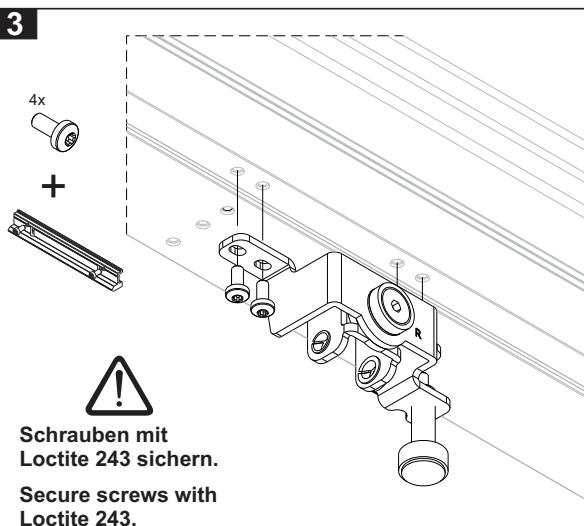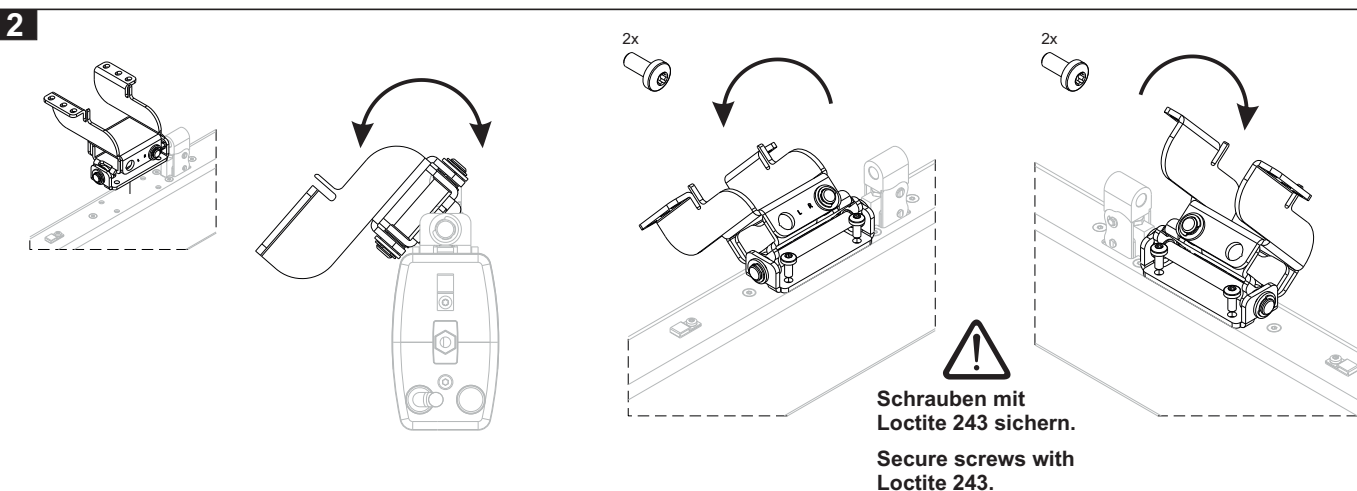

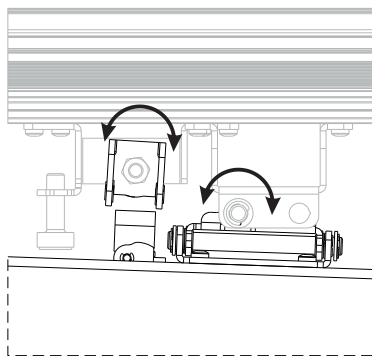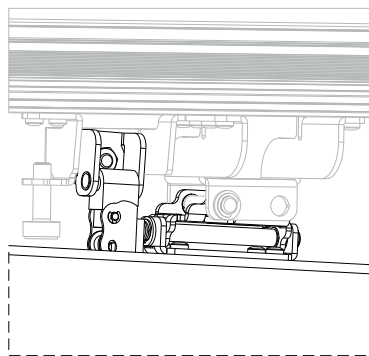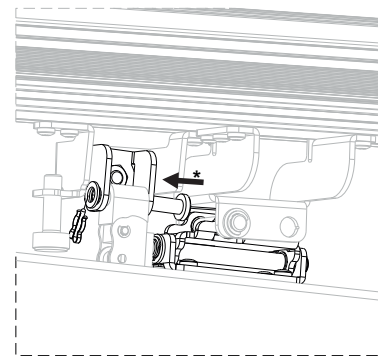5**A** Justieren / adjust**B** Kette ausfahren / extend chain**C** Kettenendstück befestigen / fix chain end piece

* Bolzen von dieser Seite montieren / Mount bolt from this side

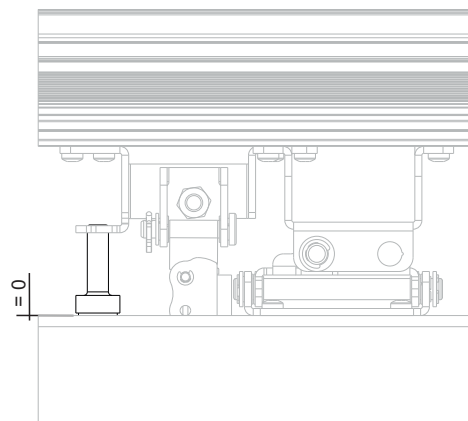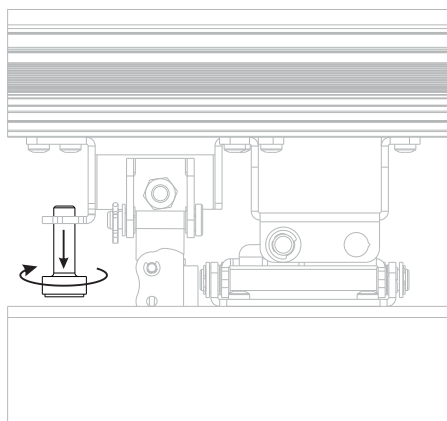6



D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Germany
Tel.: +4940-605 65 239
Fax: +4940-605 65 254
E-Mail: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com

© 2024 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Technische Änderungen vorbehalten /
Rights to technical modifications reserved /
Sous réserve de modifications techniques /
Derecho reservado a modificaciones técnicas. /
Права на технические изменения сохраняются.

100 % Recyclingpapier / recycled paper / papier recyclé / papel reciclado / Бумага из вторсырья

99.883.86 1.1/04/24